




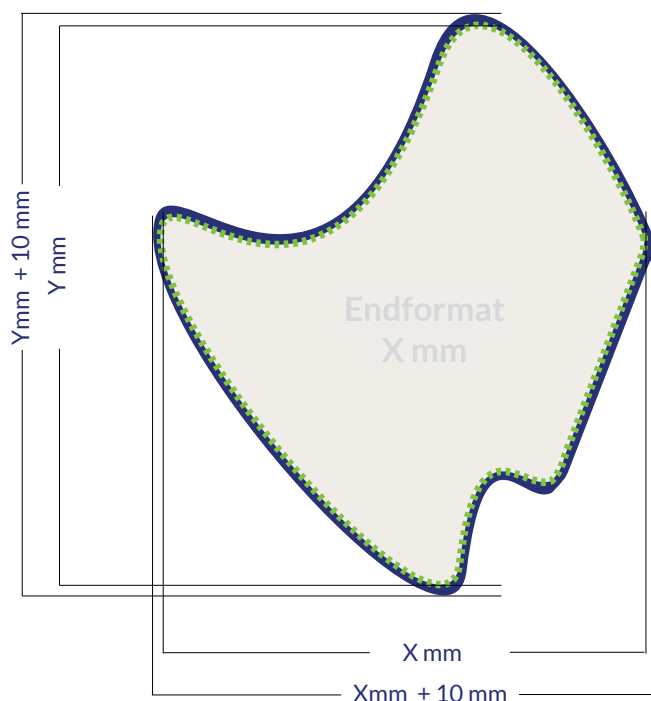


Aufkleber freie Form

So legen Sie Ihre Datei druckreif an:

Vektorisierte Konturlinie mit der Stärke 0,3 pt in der pdf-Druckdatei anlegen.
Die Konturlinie mit einer Volltonfarbe (100% Magenta) auf einer separaten Ebene mit Namen „Cutkontur“ anlegen.
Schriften in Pfade wandeln. Alle Daten in cmyk.



-  Druckformat inklusive Beschnittzugabe
-  Schneidelinie
-  Sichtformat

Druckinfos

Konfektionszugaben bitte als Anschnitt definieren, auch wenn der Rand weiß ist.

Keine Marken oder Bemerkungen ins PDF schreiben! Diese führen zu Fehlern und müssen von uns manuell entfernt werden.

Logos, Texte o.ä. sollte einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten 1:1 an.

Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.

Verwenden Sie nur PDF Formate ab 1.4 aufwärts. **Keine PDF X3 erzeugen.**