




Spanntuch

So legen Sie Ihre Datei druckreif an: anzulegendes Format: $X * Y$

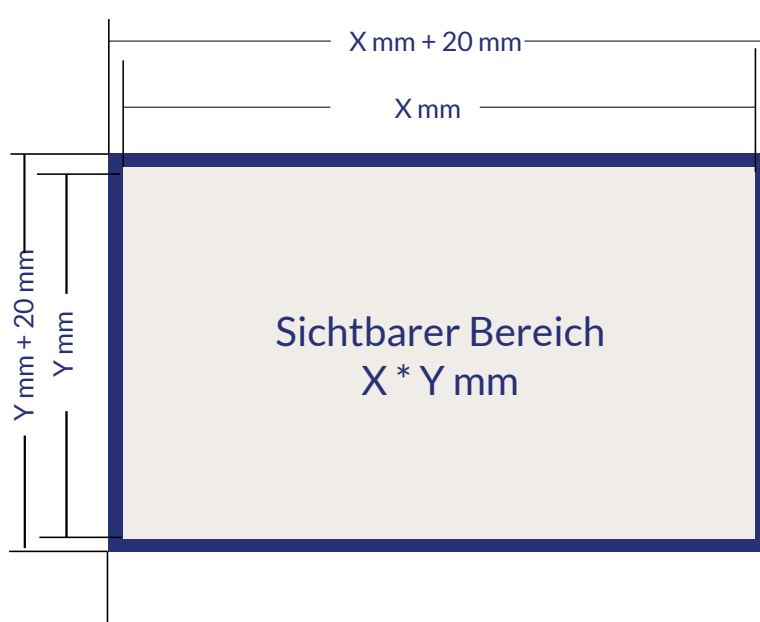

Druckinfos

Konfektionszugaben bitte als Anschnitt definieren, auch wenn der Rand weiß ist.

Keine Marken oder Bemerkungen ins PDF schreiben! Diese führen zu Fehlern und müssen von uns manuell entfernt werden.



Logos, Texte o.ä. sollte einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten 1:1 an.

Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.

Verwenden Sie nur PDF Formate ab 1.4 aufwärts. **Keine PDF X3 erzeugen.**

-  Druckformat inklusive Beschnittzugabe
-  Sichtformat