




# Roll Up 85 x 200 cm

So legen Sie Ihre Datei druckreif an

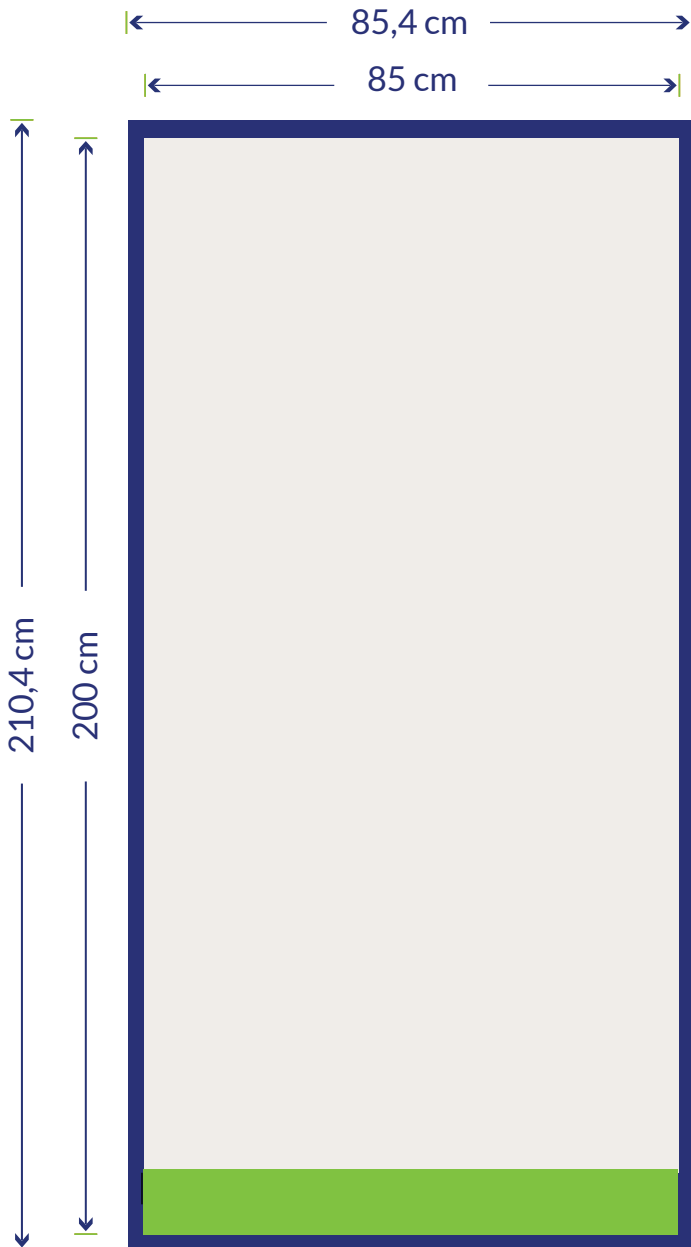

## Druckinfos

Konfektionszugaben bitte als Anschnitt definieren, auch wenn der Rand weiß ist.

**Keine Marken oder Bemerkungen ins PDF schreiben!** Diese führen zu Fehlern und müssen von uns manuell entfernt werden.




Logos, Texte o.ä sollte einen Sicherheitsabstand von 30mm zum Formatrand nicht unterschreiten.

Bitte legen Sie die Daten 1:1 an.

Schriften sofern vorhanden, in Pfade wandeln.

Alle Daten in der Euroscala CMYK anlegen. Keine Sonderfarben, wie HKS oder Pantone verwenden.

Verwenden Sie nur PDF Formate ab 1.4 aufwärts. **Keine PDF X3 erzeugen.**

-  Anzulegendes Format inklusive Beschnittzugabe
-  Dieser Bereich wird mitgedruckt und für die Befestigung im Roll UP benötigt
-  Sichtbarer Bereich